



WOODTALK 180





BEIGE DIGUE



BROWN FLAX



WHITE SMOKE



GREY PEPPER

WOOD TALK 180

Legno che fruscia al soffio del vento, che geme sotto il peso dei nostri passi. Ergon lo ha raccolto e portato a nuova vita, preservandone la voce. Una voce che racconta storie da ascoltare in silenzio.



ERGON
engineered stone

Quiet.

Wood is telling its story.

Wood creaking in the wind, groaning under the weight of our steps. Ergon has responded to its message and given it new life, conserving its voice. A voice that tells tales we must listen to in silence.

Silence.

Le bois nous parle.

Le bois qui bruisse sous le souffle du vent, qui se plaint sous le poids de nos pas. Ergon l'a recueilli et lui a insufflé une nouvelle vie pour en protéger la voix. Une voix qui raconte des histoires à écouter en silence.

**Holz strahlt Ruhe aus.
Holz spricht für sich.**

Holz, das im Wind knackt, das unter unseren Schritten knarzt. Ergon hat es zum Leben erweckt und ihm eine Stimme verliehen. Es erzählt Geschichten zum Zuhören in Ruhe.

Silencio.

La madera narra.

La madera que susurra ante el soplo del viento, que gime bajo el peso de nuestros pasos. Ergon la ha recogido, le ha dado una nueva vida, salvaguardando su voz. Una voz que relata historias que hay que escuchar en silencio.

Тишина.

Дерево говорит с нами.

Дерево, которое шелестит листвой от дуновения ветра, дерево, которое поскрипывает под ногами под тяжестью наших шагов. Ergon вобрала всё это в себя, дала этому новое дыхание, сохраняя его голос. Голос, рассказывающий истории, которые нужно слушать в тишине.



289E1R

Beige Digue Rett. - 20x180 (7^{7/8}" x70^{7/8}")

279E1R

Beige Digue Rett. - 26,5x180 (10^{7/16}" x70^{7/8}")

289E8R
Grey Pepper Rett. - 20x180 (7^{7/8}"x70^{7/8}")

279E8R
Grey Pepper Rett. - 26,5x180 (10^{7/16}"x70^{7/8}")



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ




26,5x180 (10^{7/16}"x70^{7/8}")

- 279E0R** WHITE SMOKE RETT. • 126
- 279E1R** BEIGE DIGUE RETT. • 126
- 279E8R** GREY PEPPER RETT. • 126
- 279E6R** BROWN FLAX RETT. • 126



20x180 (7^{7/8}"x70^{7/8}")

- 289E0R** WHITE SMOKE RETT. • 126
- 289E1R** BEIGE DIGUE RETT. • 126
- 289E8R** GREY PEPPER RETT. • 126
- 289E6R** BROWN FLAX RETT. • 126



22,5x90 (8^{7/8}"x35^{7/16}")

- 929E0R** WHITE SMOKE RETT. • 85
- 929E1R** BEIGE DIGUE RETT. • 85
- 929E8R** GREY PEPPER RETT. • 85
- 929E6R** BROWN FLAX RETT. • 85




15x90 (5^{7/8}"x35^{7/16}")

- 919E0R** WHITE SMOKE RETT. • 85
- 919E1R** BEIGE DIGUE RETT. • 85
- 919E8R** GREY PEPPER RETT. • 85
- 919E6R** BROWN FLAX RETT. • 85

Si consiglia la posa sfalsata a 2/3 e con fuga 2 mm - Staggered laying at 2/3 with a mm-joint is recommended.

DECORI


DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ



*MOSAICO DYAGO

29,8x28,8 (11^{3/4}"x11^{5/16}")

- I309E0** WHITE/GREY • 150



*MOSAICO DYAGO

29,8x28,8 (11^{3/4}"x11^{5/16}")


- I309E1** BEIGE/BROWN • 150



*MOSAICO TALK

30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")

- M309E0** WHITE/GREY • 153



*MOSAICO TALK

30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")

- M309E1** BEIGE/BROWN • 153

* Su rete_ Mesh-mounted_Sur trame_Auf netz geklebt_Sobre red_набранные на сетке

MODULAR

M949E0R WHITE SMOKE RETT.

M949E1R BEIGE DIGUE RETT.

M949E8R GREY PEPPER RETT.


M949E6R BROWN FLAX RETT.



7,5x30
(2^{15/16}"x11^{13/16}")



15x30
(5^{7/8}"x23^{5/8}")



22,5x30
(8^{7/8}"x11^{13/16}")



7,5x60
(2^{15/16}"x23^{5/8}")



15x60
(5^{7/8}"x23^{5/8}")



22,5x60
(8^{7/8}"x23^{5/8}")




7,5x90
(2^{15/16}"x35^{7/16}")



15x90
(5^{7/8}"x35^{7/16}")




22,5x90
(8^{7/8}"x35^{7/16}")

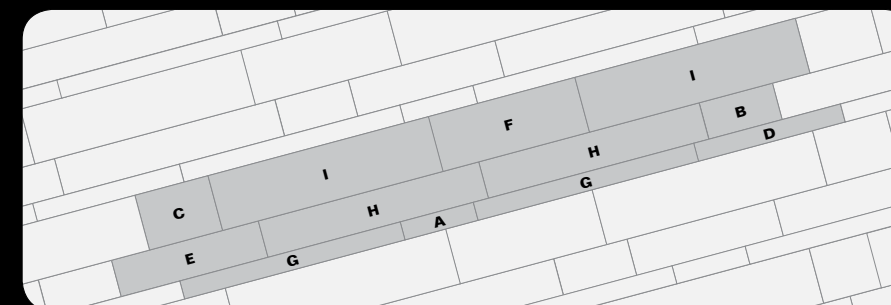

9 formati differenti
nella stessa scatola
different sizes
blended in each box

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




2 Pz. x Box
1,8 Ml. x Box

GRADONE - STEP

33x90x3,2x3,2 (12^{15/16}"x35^{7/16}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

- 749E0R** WHITE SMOKE • 120
- 749E1R** BEIGE DIGUE • 120
- 749E8R** GREY PEPPER • 120
- 749E6R** BROWN FLAX • 120




4 Pz. x Box
0,90 Ml. x Box

ANGOLARE DX - CORNER TILE DX

33x33x3,2x3,2 (12^{15/16}"x12^{15/16}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

- 729E0RS** WHITE SMOKE • 96
- 729E1RS** BEIGE DIGUE • 96
- 729E8RS** GREY PEPPER • 96
- 729E6RS** BROWN FLAX • 96



8 Pz. x Box
7,20 Ml. x Box

BATTISCOPIA - SKIRTING

7,3x90 (2^{7/8}"x35^{7/16}")

- 909E0R** WHITE SMOKE • 23
- 909E1R** BEIGE DIGUE • 23
- 909E8R** GREY PEPPER • 23
- 909E6R** BROWN FLAX • 23

ANGOLARE SX - CORNER TILE SX

33x33x3,2x3,2 (12^{15/16}"x12^{15/16}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

- 729E0RD** WHITE SMOKE • 96
- 729E1RD** BEIGE DIGUE • 96
- 729E8RD** GREY PEPPER • 96
- 729E6RD** BROWN FLAX • 96


TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION - TYPE D'EXAMEN - PRÜFUNGEN TIPOLOGIA DE EXAMEN - ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ		NORME ISO ISO STANDARDS - NORMES ISO ISO NORMEN - NORMAS ISO - НОРМЫ ISO	WOOD TALK VALUE - VALEUR WERT - VALORE ЗНАЧЕНИЕ	TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION	NORME ASTM ASTM STANDARDS	WOOD TALK VALORE VALUE
SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR - STÄRKE - ТОЛЩИНА		ISO 10545-2 ± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm	THICKNESS	ASTM C-499 < 0,04 inch.	Compliant
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - RECTITUDE DES CHANTS GERADLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINEIDAD DE LAOS CANTOS ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,2 % / ± 1,5 mm	WEDGING	ASTM C-502 Wedging Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in)	± 0,15 % (max ± 0,03 % in)
PLANARITÀ FLATNESS - PLANEITE - EBENFLÄCHIGKEIT - PLANIYUD ПЛОСКОСТНОСТЬ		ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,26 % / ± 1,5 mm	WARPAGE	ASTM C-485 Warpage Calibrated ± 0,75% (max ±0,09 in) Rectified ± 0,40% (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm)	± 0,25 % (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm)
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y ANCHURA ДЛИНА И ШИРИНА		ISO 10545-2 ± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,2 % / ± 2 mm	CALIBER RANGE	ASTM C-499 Caliber Range Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in)	± 0,20 % (max ± 0,03 % in)
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME DES SCHERBENS ABSORPTION D'EAU - ABSORCION DE AGUA - ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ		ISO 10545-3 E ≤ 0,5 %	Conforme	WATER ABSORPTION	ASTM C-373 ≤ 0,5 %	Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ		ISO 10545-4 R ≥ 35N/mm²	≥ 50N/mm²	BREAKING STRENGTH	ASTM C-648 ≥ 250 LBS	700 LBS
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - RESISTANCE À LA RUPTURE BRUCHLAST - RESISTENCIA A LA ROTURA - РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ		ISO 10545-4 ≥ 1300N	≥ 2000N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ABRASION RESISTANCE - ABRASION PROFONDE TIEFENABRIEB - ABRASION PROFUNDA СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ		ISO 10545-6 175 mm³ MAX	Conforme	ABRASION RESISTANCE	ASTM C-1243	Compliant
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK - RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - SCHWANKUNGSWIDERSTAND RESISTENCIA A LOS SALTOS TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		ISO 10545-9 RICHIESTA RESISTENZA A 10 CICLI RESISTANCE REQUIRED AT 10 CYCLES RESISTANCE EXIGEE A 10 CYCLES WIDERSTAND BEI 10 ZYKLEN VORGESCHRIEBEN SOLICITUD RESISTENCIA A 10 CICLOS ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ - НЕ МЕНЕЕ 10 ЦИКЛОВ	RESISTE RESISTANT - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE СТОЙКАЯ	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	ASTM C-484 No sample must show alterations to surface	Resistant
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LA HELADA МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		ISO 10545-12 RICHIESTA REQUIRED - EXIGEEEN VORGESCHRIEBEN - SOLICITADA ТРЕБУЕТСЯ	Conforme	FROST RESISTANCE	ASTM C-1026 No sample must show alterations to surface	Unaffected
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTANCE AUX EPRODUITS CHIMIQUES CHEMICALIEBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ		ISO 10545-13 NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO EVIDENT VARIATION AUCUNE ALTERATION VISIBLE KEINE SICHTBARE VERÄNDERUNG SIN VARIACION VISIBLE ОТСУТСТВИЕ ВИДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	ULA UHA UA	RESISTANCE TO CHEMICALS	ASTM C-650 No sample must show alterations to surface	Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING - RESISTANCE AUX PRODUITS TACHANTSBESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕЙ		ISO 10545-14 ≥ 3	5	RESISTANCE TO STAINING	CTI 81-7D No evident variation	No evident variation
COEFFICIENTE DI ATTRITO SLIP RESISTANCE - COEFFICIENT DE GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT - BARFUßBEREICH КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ		DIN 51130	R11	SLIP RESISTANCE	ANSI A 137.1 - 2012 DCOF (Section 9.6)	Dry: 0,72* Wet: 0,66*
		DIN 51097	Classe C (A+B+C)			
		DM 236/89 METODO BCRA	≥ 0,40			

* Values obtained with certificate n° 20120004. Date 12/17/2012.

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHT / EMBALAJES Y PESOS / УПАКОВКА И ВЕС

Articolo Item Reference Artikel Artículo АРТИКУЛА	Formato Size Format Format Tamaño ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина	Pz x m² Pieces x Sqm Pcs x m² Stk x Qm Pzs x Mc ШТ. x KB.M.	Pz Pieces Pcs Stk Pzs ШТ.	m² Sqm m² Qm Mc KB.M	Peso Weight Poids Gewicht Peso Bec	Scat. Boxes Bte Krt. Cajas Кор.	m² Sqm m² Qm Mc KB.M	Peso Weight Poids Gewicht Peso Bec
	cm	mm		x	x	x	x	x	x
279E_R	26,5x180	10,5	2,10	2	0,954	22,90	54	51,52	1237
289E_R	20x180	10,5	2,78	2	0,720	17,28	72	51,84	1244
929E_R	22,5x90	10,5	4,94	6	1,215	28,70	36	43,74	1033
919E_R	15x90	10,5	7,41	6	0,810	19,30	45	36,45	869
M949E_R	Modular	10,5	-	12	1,215	28,70	24	29,16	689
I309E_	29,8x28,8	10,5	11,65	5	0,45	10,00	-	-	-
M309E_	30x30	10,5	11,11	5	0,45	10,00	-	-	-

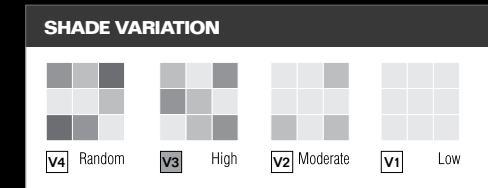

ERGON a brand of EMILCERAMICA S.p.A.





a brand of Emilceramica S.p.A.
Via Ghiarola Nuova 29
41042 Fiorano Modenese - Modena - Italy
Tel 0536.835111
Fax Italia 0536.835955
Fax Estero 0536.835358
www.ergontile.com