



# STEELWORK



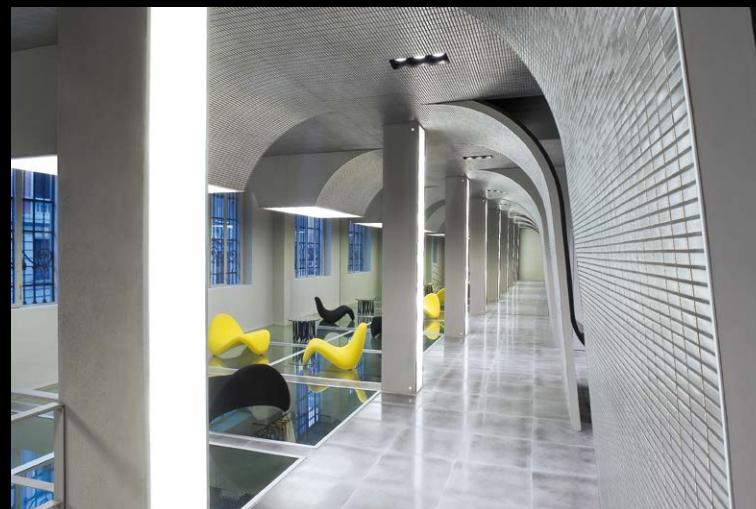


## STEELWORK


-gres porcellanato  
**body-color**



61x61 - 24"x24"  
Lucidato/Rettificato - Half Polished/Rectified

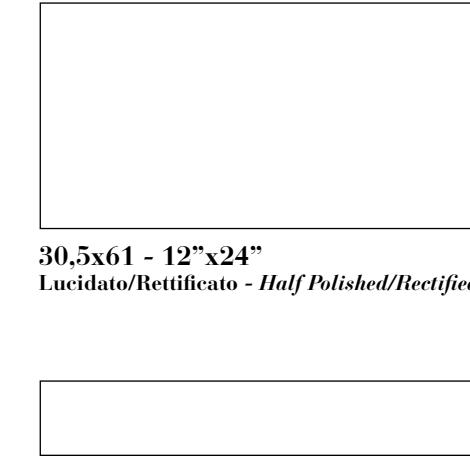

30,5x61 - 12"x24"  
Lucidato/Rettificato - Half Polished/Rectified



10x61 - 4"x24"  
Lucidato/Rettificato - Half Polished/Rectified

\_argento



\_acciaio



\_bronzo



# STEELWORK

gres porcellanato  
body-color




decoro magma 10x61



decoro galassie 10x61




mosaico 2,5x2,5




mosaico 2,5x2,5



mosaico 2,5x2,5



mosaico listellato 2,5x30



mosaico listellato 2,5x30



mosaico listellato 2,5x30

La peculiarità del prodotto è essere costituito da una componente ceramica vetrata in cui viene inglobata una specifica percentuale di micrograni metallici di diversa grandezza, perfettamente sférici. La superficie di Steelwork prende vita dal processo di lucidatura che produce zone di calpestio omogenee e quindi di limitato attrito e usura; i micrograni metallici, sezionati e immersi in strato vetroso, ravviano la loro lucentezza col calpestio; la spazzolatura, come per le lastre metalliche lavorate, mitiga l'aspetto dei leggeri graffi facendoli diventare una caratteristica del prodotto. Questo straordinario risultato è stato raggiunto grazie alla progettazione di un sistema applicativo industriale brevettato, denominato MPS metal print system, attivo al trasferimento serigrafico della sospensione vetro-metallica sul pezzo ceramico.

## RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

(bassa concentrazione di acidi ed alcali): CLASSE GLC  
(attacco superficiale con effetto visibile e riflessione velata)\*

\* Precauzioni: non utilizzare agenti acidi ed alcalini per la pulizia dopo posa e manutenzione ordinaria; seguire attentamente le indicazioni di manutenzione riportate di seguito.

## DESTINAZIONI D'USO

Materiali consigliati per pavimenti e rivestimenti interni. Indicati per aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. Adatto per locali residenziali e ambienti commerciali a traffico leggero (uffici, negozi interni ad arce vendita, halls di alberghi).

## MANUTENZIONE STEELWORK PULIZIA FINALE DOPO POSA

Nel caso della serie Steelwork il lavaggio di fine posa è una tappa fondamentale che è in grado di influenzare il ciclo di vita del materiale. La pulizia post posa della superficie Steelwork deve essere eseguita esclusivamente mediante detergenti con pH neutro.

## METODO DI PULIZIA

Per il trattamento di fine cantiere non utilizzare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Lavare la pavimentazione quando i giunti sono asciutti e mentre l'impatto utilizzato è ancora facilmente rimovibile sulla superficie, con una soluzione di detergente a pH neutro come Floor Cleaner della FABER, Fila Cleaner della Fila nelle diluizioni indicate dal fabbricante. Si consiglia di utilizzare una monospazzola con disco morbido (bianco o beige) o uno spazzolone, e raccogliere il residuo con aspiraliquidi o stracci. Eseguire il risciacquo con sola acqua pulita, raccogliere i residui con aspiraliquidi o stracci e ripetere l'operazione di risciacquo più volte. Ripetere l'operazione di lavaggio sopra indicata una seconda volta, quindi lasciare asciugare.

## MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia quotidiana delle pavimentazioni non sono da utilizzare prodotti aggressivi quali acidi o alcali o strumenti abrasivi come ad esempio prodotti anti-calcare, ammoniaca, candeggina, spugne abrasive. Consigliamo di detergere la superficie al bisogno e di utilizzare esclusivamente detergenti a pH neutro come ad esempio Floor Cleaner della FABER, Fila Cleaner della Fila. Come per le superfici ceramiche, al fine di evitare la formazione di film superficiali, sconsigliamo l'uso di detergenti contenenti cere o additivi lucidanti. Risciacquare la superficie abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare.

The peculiarity of the product lies in the fact that it consists of a vitreous ceramic component which incorporates a specific percentage of perfectly round metallic microgranules of different sizes. The surface of Steelwork is achieved through a polishing process producing foot traffic areas which are even and are thus resistant to wear and tear; the brightness of metallic microgranules, which are sectioned and immersed in a vitreous layer, increases with tread; as with worked metal slabs, the brushing process tones down the aspect of any light scratches, making them a characteristic of the product itself. This extraordinary result has been reached thanks to a patented industrial application system, referred to as the MPS metal print system, which is able to transfer the silk screen design of the glass and metal suspension onto the ceramic material.

## CHEMICAL AGENTS RESISTANCE

(low concentration of acids and alkali): GLC CLASS  
(surface attack with visible effects and blurred reflection)\*

\* Caution: do not use acid or alkaline agents to clean the tiles after laying and for ordinary maintenance; carefully follow the maintenance instructions given below.

## INTENDED USE

Materials recommended for indoor floor and wall coverings. Suitable for areas subject to ordinary tread, protected from abrasive agents, where ordinary dirt has already been removed through stairways, entrance halls and doorways. Suitable for residential and commercial buildings subject to light tread (offices, internal stores and sales areas, hotel foyers).

## STEELWORK MAINTENANCE FINAL CLEANING AFTER LAYING

In the case of the Steelwork series, the cleaning operation after laying is a fundamental phase which may influence the lifecycle of the material. The post-laying cleaning operation of the Steelwork surface must be made exclusively using pH neutral detergents.

## CLEANING METHOD

For the final cleaning treatment it is vital not to use acid or alkaline detergents. Clean the flooring when the joints are dry and the mixture used can still be easily removed from the surface, using a pH neutral detergent solution such as Floor Cleaner by FABER or Fila Cleaner by Fila, diluted according to the manufacturer's instructions. We recommend using a single brushing machine with soft disc (white or beige) or a scrub brush. Any residues should be removed using a wet vacuum or old cloths. Rinse using clean water and collect any remains using a wet vacuum or old cloths, repeating the operation several times if necessary. Repeat the cleaning operation described above, then leave to dry.

## ORDINARY MAINTENANCE

For daily cleaning of the flooring, no aggressive products should be used such as acids, alkali or abrasive instruments such as limestone removers, ammonia, bleach or abrasive sponges. We recommend cleaning the surface when necessary using only pH neutral detergents, such as Floor Cleaner by FABER or Fila Cleaner by Fila. As with all ceramic surfaces, in order to avoid the formation of any surface deposits, we advise against the use of detergents containing waxes or polishing additives. Rinse the surface with plenty of clean water and leave to dry.

Die Besonderheit dieses Produkts besteht darin, dass es aus einer glasartigen Keramikkomponente besteht, in die ein bestimmter Anteil metallischer perfekt kugelförmiger Mikrokörnern in verschiedenen Größen eingearbeitet wird. Die Oberfläche von Steelwork wird durch das Glanzpolierverfahren, das homogene Trittfächen erzeugt und deshalb wird ein geringerer Abriss und Verschleiß erreicht. Die metallischen Mikrokörner, die in eine Glasbeschichtung eingebettet sind, wird durch das Begehen der Platten noch schöner und glänzender. Das Bürsten mildert, wie bei den bearbeiteten Metallplatten, die Wirkung der leichten Kratzer ab und macht aus ihnen ein besonderes Produktmerkmal. Dieses außergewöhnliche Ergebnis konnte dank der Entwicklung eines patentierten industriellen Auftragssystems erreicht werden, das MPS metal print system genannt wird und bei dem eine Suspension aus Glas und Metall im Siebdruckverfahren auf die Fliese aufgebracht wird.

## CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

(niedrige Konzentration von Säuren und Alkalii): Klasse GLC  
(oberflächlicher Angriff mit sichtbarer Wirkung und trübe Reflexion)\*

\* Vorsichtsmassnahmen: keine saure- und alkalihaltigen Mittel für die Reinigung nach der Verlegung und die gewöhnliche Pflege verwenden. Folgen Sie genau den unten angegebenen Pflegehinweisen.

## VERWENDUNGSZWECK

Für Bodenbeläge und Wandverkleidungen in Innenbereichen empfohlene Materialien. Geeignet für Bereiche mit gewöhnlicher Trittbelastrung, die vor Abriss geschützt sind, und wo grober Schmutz bereits auf Treppen, Vorängängen und Abtretern abgetragen wurde. Geeignet für Wohnräume und Gewerbeherriche mit geringer Trittbelastrung (Büroräume, Geschäfte in Einkaufszentren, Hotellobbies).

## PFLEGEHINWEISE STEELWORK GRUNDREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Bei der Serie Steelwork ist die Reinigung nach der Verlegung grundlegend und kann den Lebenszyklus des Materials beeinflussen. Die Reinigung nach der Verlegung darf bei der Oberfläche Steelwork ausschließlich mit PH-Neutralreinigern erfolgen.

## REINIGUNGSVERFAHREN

Für die Behandlung nach Abschluss der Arbeiten dürfen niemals säure- oder alkalihaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Waschen Sie den Boden mit einem PH-Neutralreiniger wie etwa Floor Cleaner von FABER oder Fila Cleaner von Fila in der vom Hersteller empfohlenen Verdünnung ab, sobald die Fugen trocken sind und während die verwendete Masse noch einfach von der Oberfläche entfernt werden kann. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung einer Einbürstemaschine mit weicher Scheibe (weiß oder beige) oder eines Schrubbers, nehmen Sie das überschüssige Wasser mit einem Nasssauger oder einem Lappen auf. Wischen Sie mit klarem Wasser nach, nehmen Sie das überschüssige Wasser mit einem Flüssigkeitssauger oder mit einem Lappen auf und wiederholen Sie das Nachwischen mehrmals. Reinigen Sie dann den Boden erneut in der oben beschriebenen Weise und lassen Sie den Boden trocknen.

## NORMALE PFLEGE

Für die tägliche Bodenreinigung dürfen keine aggressiven säure- oder alkalihaltige Mittel oder Scheuermittel wie zum Beispiel Entkalker, Ammoniak, Bleichmittel oder Scheuerschwämme verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen die Oberfläche je nach Bedarf zu reinigen und ausschließlich PH-Neutralreiniger wie etwa Floor Cleaner von FABER oder Fila Cleaner von Fila zu verwenden. Wie für alle keramischen Oberflächen raten wir von der Verwendung von wachshaltigen und Glanzzusätzen enthaltenden Reinigungsmitteln ab, um die Bildung eines Films auf der Oberfläche zu vermeiden. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen.

La particularité de ce produit est d'être constitué d'une composante céramique vitreuse dans laquelle un pourcentage spécifique de micro-grains métalliques de différentes grandeurs, parfaitement sphériques, est englobé. La surface de Steelwork s'anime grâce au processus de lustrage qui produit des surfaces de piétinement homogènes présentant par conséquent un faible coefficient de friction et une usure limitée ; les micro-grains métalliques, sectionnés et immersés en couche vitreuse, ravivent leur éclat au fur et à mesure du piétinement qu'il subit ; comme pour les dalles métalliques usinées, le brossage atténue l'aspect des légères griffures en les faisant devenir une caractéristique du produit. Ce résultat extraordinaire a été obtenu grâce à la conception d'un système d'application industriel breveté, appelé MPS metal print system, susceptible d'effectuer le transfert sérigraphique de la suspension vitro-métallique sur la pièce céramique.

## RESISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES

(faible concentration d'acides et d'alcalins) : CLASSE GLC  
(résistance aux attaques superficielles avec effet visible et réflexion voilée) \*

\* Précautions : ne pas utiliser d'agents acides ni alcalins pour le nettoyage après la pose et le nettoyage courant ; suivre attentivement les indications pour exécuter correctement les opérations de nettoyage et les soins d'entretenir figurant ci-après.

## DOMAINES D'APPLICATION

Matériaux conseillés pour les sols et les murs en intérieur. Indiqués pour des surfaces destinées à un piétinement normal, protégées par des agents abrasifs, dont les salissures normales ont déjà été éliminées par un passage préliminaire par des escaliers, des vestibules et/ou des paillassons. Ce matériau peut être appliqué dans des espaces résidentiels et commerciaux à piétinement modéré (bureaux, points de vente aménagés à l'intérieur d'espaces commerciaux, halls d'hôtels).

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE STEELWORK NETTOYAGE FINAL APRES LA POSE

Après avoir posé la série Steelwork, le lavage est une étape extrêmement importante dont l'exécution peut avoir une influence irréversible sur le cycle de vie du matériau. Le nettoyage après la pose de la surface Steelwork ne doit être effectué qu'avec des nettoyeurs à pH neutre.

## METHODE DE NETTOYAGE

Pour le décapage de fin de chantier, ne pas utiliser de nettoyeurs acides ni alcalins. Laver les carreaux de sol après s'être assuré que les joints sont secs mais que le gâchage utilisé est encore facile à éliminer de la surface, avec une solution nettoyante à pH neutre, telle que Floor Cleaner de chez FABER ou Fila Cleaner de chez Fila, pour la dilution desquelles il est fortement recommandé de respecter à la lettre les consignes données par leurs fabricants. Il est recommandé de se servir d'une monobrosse, sur laquelle on aura monté un disque doux (blanc ou beige), ou d'un balai-brosse, et de ramasser les salissures restantes à l'aide d'un aspire-liquides ou d'une serpillière. Rincer exclusivement à l'eau propre, éliminer les salissures restantes à l'aide d'un aspire-liquides ou d'une serpillière et répéter plusieurs fois de suite l'opération de rinçage. Répéter une deuxième fois l'opération de nettoyage décrite ci-dessus, et enfin laisser sécher.

## NETTOYAGE COURANT ET SOINS D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage quotidien des carreaux de sol, ne pas utiliser de produits agressifs tels que des acides ou des alcalins, ni de produits corrodants comme les anti-calcaires, l'ammoniaque, l'eau de Javel ou les éponges abrasives. Nous conseillons de nettoyer la surface, si besoin est, et de n'utiliser que des nettoyeurs à pH neutre tel que Floor Cleaner de chez FABER ou Fila Cleaner de chez Fila. Les produits d'entretien formant une pellicule sont totalement à proscrire sur les revêtements céramiques. C'est pourquoi nous déconseillons l'emploi de produits détergents à base de cires et d'autres additifs destinés à faire briller les carrelages. Rincer abondamment la surface à l'eau propre et laisser sécher.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE STEELWORK NETTOYAGE FINAL APRES LA POSE

Après avoir posé la série Steelwork, le lavage est une étape extrêmement importante dont l'exécution peut avoir une influence irréversible sur le cycle de vie du matériau. Le nettoyage après la pose de la surface Steelwork ne doit être effectué qu'avec des nettoyeurs à pH neutre.

## METHODE DE NETTOYAGE

Pour le décapage de fin de chantier, ne pas utiliser de nettoyeurs acides ni alcalins. Laver les carreaux de sol après s'être assuré que les joints sont secs mais que le gâchage utilisé est encore facile à éliminer de la surface, avec une solution nettoyante à pH neutre, telle que Floor Cleaner de chez FABER ou Fila Cleaner de chez Fila, pour la dilution desquelles il est fortement recommandé de respecter à la lettre les consignes données par leurs fabricants. Il est recommandé de se servir d'une monobrosse, sur laquelle on aura monté un disque doux (blanc ou beige), ou d'un balai-brosse, et de ramasser les salissures restantes à l'aide d'un aspire-liquides ou d'une serpillière. Rincer exclusivement à l'eau propre, éliminer les salissures restantes à l'aide d'un aspire-liquides ou d'une serpillière et répéter plusieurs fois de suite l'opération de rinçage. Répéter une deuxième fois l'opération de nettoyage décrite ci-dessus, et enfin laisser sécher.

## NETTOYAGE COURANT ET SOINS D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage quotidien des carreaux de sol, ne pas utiliser de produits agressifs tels que des acides ou des alcalins, ni de produits corrodants comme les anti-calcaires, l'ammoniaque, l'eau de Javel ou les éponges abrasives. Nous conseillons de nettoyer la surface, si besoin est, et de n'utiliser que des nettoyeurs à pH neutre tel que Floor Cleaner de chez FABER ou Fila Cleaner de chez Fila. Les produits d'entretien formant une pellicule sont totalement à proscrire sur les revêtements céramiques. C'est pourquoi nous déconseillons l'emploi de produits détergents à base de cires et d'autres additifs destinés à faire briller les carrelages. Rincer abondamment la surface à l'eau propre et laisser sécher.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE STEELWORK NETTOYAGE FINAL APRES LA POSE

Après avoir posé la série Steelwork, le lavage est une étape extrêmement importante dont l'exécution peut avoir une influence irréversible sur le cycle de vie du matériau. Le nettoyage après la pose de la surface Steelwork ne doit être effectué qu'avec des nettoyeurs à pH neutre.

## METHODE DE NETTOYAGE

Pour le décapage de fin de chantier, ne pas utiliser de nettoyeurs acides ni alcalins. Laver les carreaux de sol après s'être assuré que les joints sont secs mais que le gâchage utilisé est encore facile à éliminer de la surface, avec une solution nettoyante à pH neutre, telle que Floor Cleaner de chez FABER ou Fila Cleaner de chez Fila, pour la dilution desquelles il est fortement recommandé de respecter à la lettre les consignes données par leurs fabricants. Il est recommandé de se servir d'une monobrosse, sur laquelle on aura monté un disque doux (blanc ou beige), ou d'un balai-brosse, et de ramasser les salissures restantes à l'aide d'un aspire-liquides ou d'une serpillière. Rincer exclusivement à l'eau propre, éliminer les salissures restantes à l'aide d'un aspire-liquides ou d'une serpillière et répéter plusieurs fois de suite l'opération de rinçage. Répéter une deuxième fois l'opération de nettoyage décrite ci-dessus, et enfin laisser sécher.

## NETTOYAGE COURANT ET SOINS D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage quotidien des carreaux de sol, ne pas utiliser de produits agressifs tels que des acides ou des alcalins, ni de produits corrodants comme les anti-calcaires, l'ammoniaque, l'eau de Javel ou les éponges abrasives. Nous conseillons de nettoyer la surface, si besoin est, et de n'utiliser que des nettoyeurs à pH neutre tel que Floor Cleaner de chez FABER ou Fila Cleaner de chez Fila. Les produits d'entretien formant une pellicule sont totalement à proscrire sur les revêtements céramiques. C'est pourquoi nous déconseillons l'emploi de produits détergents à base de cires et d'autres additifs destinés à faire briller les carrelages. Rincer abondamment la surface à l'eau propre et laisser sécher.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE STEELWORK NETTOYAGE FINAL APRES LA POSE

Après avoir posé la série Steelwork, le lavage est une étape extrêmement importante dont l'exécution peut avoir une influence irréversible sur le cycle de vie du matériau. Le nettoyage après la pose de la surface Steelwork ne doit être effectué qu'avec des nettoyeurs à pH neutre.

**\_informazioni tecniche**  
***technical informations***

Formato Size Format Формат	Codice Code Artikelnummer Code Код	Articolo Item Artikel Article Товар	Scatole		Pallet			SPESSORE Thickness Stärke Еpaisseur Толщина
PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte Шт/кор	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte Кв.м/кор	KG/SC Kg/Box Kg/Ktn Kg/Boîte Кг/кор	COLLI Boxes Kartons Boîtes Коробки	MQ Sqm Qm M² Кв.м	KG Kg Kg Kg Кг			

**LUCIDATO/RETTIFICATO - HALF POLISHED/RECTIFIED - HALBPOLIERT/REKTIFIZIERT - SEMI-POLI/RECTIFIE - ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ**

	<b>SW613LR</b>	Argento	4	1,49	35,4	30	44,7	1072	11 mm
	<b>SW617LR</b>	Acciaio							
	<b>SW610LR</b>	Bronzo							
	<b>SW363LR</b>	Argento	6	1,116	27,3	40	44,64	1102	11 mm
	<b>SW367LR</b>	Acciaio							
	<b>SW360LR</b>	Bronzo							
	<b>SW163LR</b>	Argento	11	0,671	16	50	33,55	810	11 mm
	<b>SW167LR</b>	Acciaio							
	<b>SW160LR</b>	Bronzo							
	<b>SWB613L</b>	Argento	22	MI. 13,42	24,2				
	<b>SWB617L</b>	Acciaio							
	<b>SWB610L</b>	Bronzo							

**MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES - МОЗАИКА**

	<b>SW3MSB</b>	Argento	Sheets 8	0,744	16				
	<b>SW7MSB</b>	Acciaio							
	<b>SW0MSB</b>	Bronzo							

**Mosaico listellato 2,5x30 in fogli 30,5x30,5 da 12 pezzi - 2,5x30 - 1"x12" mosaic in 30,5x30,5 - 12"x12" sheets made up of 12 pieces**

Mosaik 2,5x30 auf Blatt 30,5x30,5 mit 12 Stück - Mosaïque de 2,5x30 sur feuille tramee de 30,5x30,5 de 12 pièces - Мозаика 2,5x30 В листах 30,5x30,5, состоящих из 12 фрагментов

	<b>SW3MSC</b>	Argento	Sheets 8	0,744	14,5				
	<b>SW7MSC</b>	Acciaio							
	<b>SW0MSC</b>	Bronzo							

**Mosaico 2,5x2,5 in fogli 30,5x30,5 da 144 pezzi - 2,5x2,5 - 1"x1" mosaic in 30,5x30,5 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces**

Mosaik 2,5x2,5 auf Blatt 30,5x30,5 mit 144 Stück - Mosaïque de 2,5x2,5 sur feuille tramee de 30,5x30,5 de 144 pièces - Мозаика 2,5x2,5 В листах 30,5x30,5, состоящих из 144 фрагментов

	<b>SW5LD</b>	Magma	6		6,5				
	<b>SW2LD</b>	Galassie	4		4,3				

**V3 BCRA SCOF**

Dry: > 0,40  
Wet: > 0,40

Dry: 0,66  
Wet: 0,76

**EN 14411:2012 Annex G Group Bla GL**

**Pavimento**  
Floor coverings - Bodenbeläge  
Sol - Напольная

**Traffico leggero**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger - Область с низким трафиком

**Rivestimento**  
Wall coverings - Wandbeläge  
Faience - Настенная

**Traffico pesante**  
Heavy traffic areas - Starke Begebungsfrequenz  
Zones à trafic intense - Область с высоким трафиком

**Residenziale**  
Residential areas - Wohngebiete  
Zones résidentielles - Жилые помещения

**Zone limitrofe a piscina**  
Swimming pool areas - Schwimmabdbereich  
Abords de piscines - Бассейны

**Esterno**  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs - Внешние помещения

**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées - Внешняя оболочка / Вентилируемые Стены

**FLO.eco**

RECYCLING

**> 40%**

**Elevato contenuto di materiale riciclato**

High content of recycled material  
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen  
Haute teneur en matériaux recyclés  
Высокое содержание переработанных материалов

**Prodotto conforme ai requisiti LEED®**

Product compliant with LEED® requirements  
Das erzeugnis entspricht den LEED®-anforderungen  
Produit conforme aux critères LEED®  
Продукт соответствуют требованиям LEED®



**ecogres**

**Materiale ottenuto anche con il recupero delle acque e dei materiali di scarso del ciclo produttivo.**

Product obtained also through the recovery of water and waste from the production cycle.

Produkttypologien die unter anderem durch die Wiedergewinnung von Abwässern und Ausschussmaterial des Produktionszyklus erhalten werden.

Produit fabriqué aussi avec les eaux recyclées et les rebuts du cycle de production.

Изделие полученных при оборотном использовании воды и отбракованных в процессе производственного цикла материалов.